

๑๘๘/๖๕๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติรายงาน
ขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้ำเกลือ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน -
บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางลงระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
(www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และปิดประกาศ ณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนครตามแนวทางการประกาศฯ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชูพงศ์ คำจวง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน -
บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลสองดาว อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก /

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลสองดาว อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,020,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 1,941,312.33 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วรศักดิ์ ราชพิลา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

7.2 กอสิน เทพิน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 พิสิษฐ สิทธิโชติธำรง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายชูพงศ์ คำจวง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร


พิสิษฐ สิทธิโชติธำรง

01 พฤศจิกายน 2564 11:30:58

แบบใบสรุปราคากลางและแผนผังวาดงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.โคกน้ำเกตุยง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหวาง อำเภอสตางค์ผไท - บ.ไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลสตางค์ผไท จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	รายการ	ราคากลาง	วงเงินงบประมาณ	การแบ่งงวดงาน	ระยะเวลา	ราคา
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.โคกน้ำเกตุยง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหวาง อำเภอสตางค์ผไท - บ.ไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลสตางค์ผไท จังหวัดสกลนคร ช่วง กม. 2+525 - 3+200 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางถูกกว้างละ 0.30 เมตร ความยาว 0.675 กิโลเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3.375 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท	1,941,312.33	2,020,000.00	งวดที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น ในอัตรา ร้อยละ 40 เป็นเงิน 776,524.93 บาท เดือนรับจ้างดำเนินงาน ภายใต้งาน 45 วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน งานกลางป่าและกรูยทางพร้อมปรับเกลี่ยและบดอัดคืนทางเดิม (แบบ) งานทรายรองพื้น หนา 5 ซม. และงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ 1,350 ตารางเมตร งวดที่ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น ในอัตรา ร้อยละ 60 เป็นเงิน 1,164,787.40 บาท หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์ ระยะเวลาดำเนินงาน ภายใต้งาน 90 วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง งานทรายรองพื้นหนา 5 ซม. และงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด งานไหล่ทางถูกรับบดทับ งานตีเส้นจราจร งานเครื่องหมอบจราจร และงานที่จำเป็น ต้องทำให้แล้วเสร็จตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ	งวดที่ 1 90	ราคา ขายแบบ (บาท)

คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ราชพิลา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพิสิษฐ สิทธิโชติธีร)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายอภิรักษ์ เทพิน)

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลสองดาว อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานวางป่าและชุดต่อ 1.1.1 งานวางป่าและกรวยทางพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	3,375,000	1.79	6,041.25	1.3795	2.46	8,333.90
2	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	168,000	446.94	75,085.92	1.3795	616.55	103,581.02
3	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	135,000	112.96	15,249.60	1.3795	155.82	21,036.82

พิธีชงสุร สิวทอิไซติลำราง

01 พฤศจิกายน 2564 11:31:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหม่แปลง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลสองดาว อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	3,375.000	333.78	1,126,507.50	1.3795	460.44	1,554,017.09
4	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	เมตร	35,000	150.77	5,276.95	1.3795	207.98	7,279.55
5	3.1.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	300,000	76.78	23,034.00	1.3795	105.91	31,775.40
6	3.1.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	675,000	85.93	58,002.75	1.3795	118.54	80,014.79
7	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)							
	4. งานเครื่องทนายจราจร							
8	4.1 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต60	ชุด	6,000	2,470.00	14,820.00	1.3795	3,407.36	20,444.19
9	4.2 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ	ชุด	1,000	2,150.00	2,150.00	1.3795	2,965.92	2,965.92

พิธีชงสุร สิวพิธีชงสุร

01 พฤศจิกายน 2564 11:31:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลสองดาว อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	4.3 ป้ายจราจรแบบ ต75,ต76	ชุด	1,000	4,240.00	4,240.00	1.3795	5,849.08	5,849.08
11	4.4 งานติดตั้งจราจร ชนิดสีขาว	ตร.ม.	135,000	290.00	39,150.00	1.3795	400.05	54,007.42
12	4.5 งานติดตั้งจราจร ชนิดสีเหลือง	ตร.ม.	130,000	290.00	37,700.00	1.3795	400.05	52,007.15
รวมราคากลาง								1,941,312.33

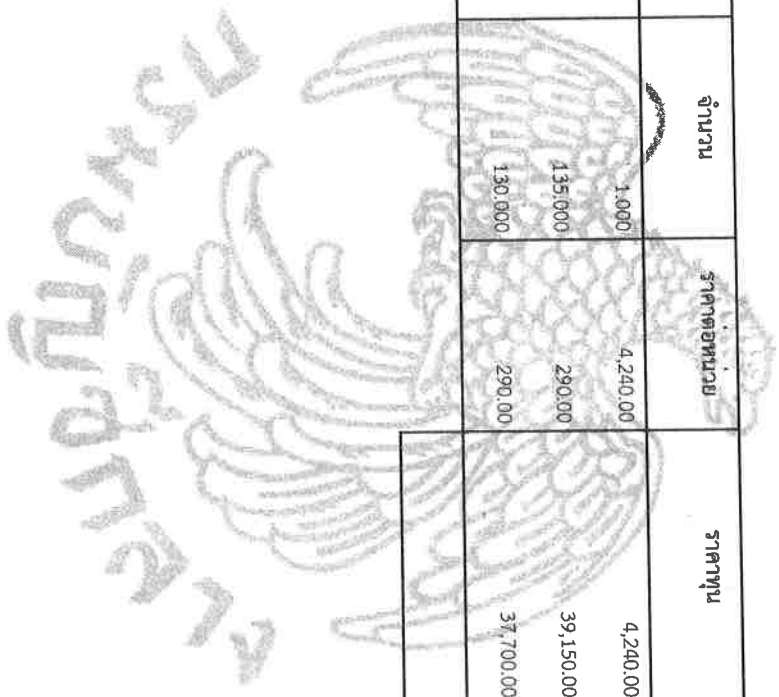

พิสิษฐ สิทธิโชคอักษร

01 พฤศจิกายน 2564 11:31:10



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

งานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อสายทาง

ประเภทงาน

ระยะทางที่ก่อสร้าง

สาย บ้านโคกน้ำเกตุขี้ผึ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน -
บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลสองดง อำเภอสองดง จังหวัดสกลนคร
งานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กม.ที่ 2+525 - 3+200 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก


กว้าง 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างละ 0.30 ม. หนา 0.15 ม.

ระยะทางที่ก่อสร้างทั้งหมด 0.675 กม.

สำนักงานต้อง

(นายชัชชัย สุทธิชัยดำรง)
นายกช่างโยธาชำนาญงาน

งานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย บ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลวง อำเภอวังแคนดิน - บ้านไทยเจริญ
หมู่ที่ 8 ตำบลสองดาว อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

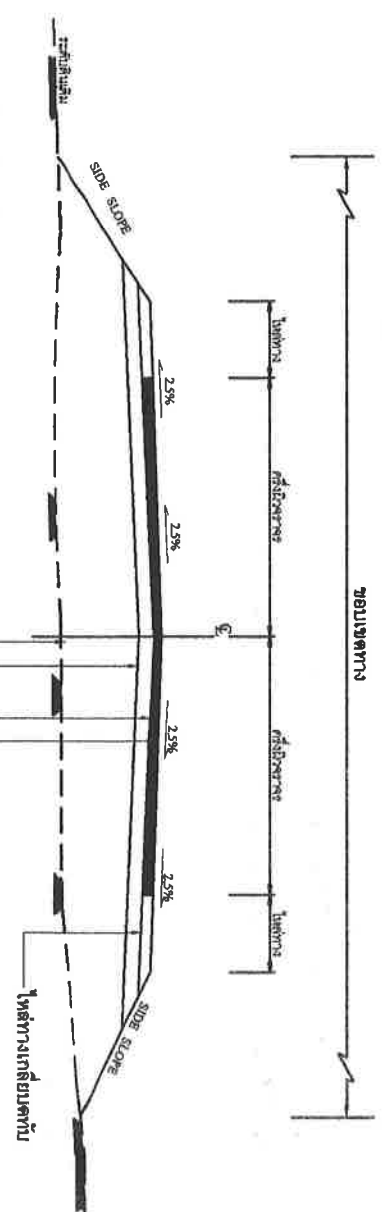

- รายละเอียดประกอบรายการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก**
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วง กม. ที่ กม. 2+525 - 3+200 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ทางซ้ายและ 0.30 เมตร ทางขวา 0.15 เมตร
 2. การยกปรับแต่ง และบดอัดชั้นพื้นทางเดิม
 3. งานปูอิฐโบลิ่งวางทับเดิม
 4. ทำนบกั้นน้ำและให้ต่างระดับคอนกรีตเสริมเหล็ก และซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทางจราจร (ในกรณีที่ไม่สามารถทำนบกั้นน้ำได้วางอิฐโบลิ่งทับชั้นพื้น ให้ทำนบกั้นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ต่างระดับเท่ากับที่ให้อยู่ในคู่มือปฏิบัติงานของสำนักงาน แต่จะต้องได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ)

บัญชีปริมาณงาน			
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน
1	งานปรับแต่งและบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	3,375.00
2	งานปูอิฐโบลิ่งบนผิวเดิมที่กว้าง 20 ซม.	ตร.ม. (ใบที่)	135.00
3	งานบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม. (ใบที่)	-
4	งานบดอัดชั้นพื้น	ตร.ม.	180.00
5	งานบดอัดชั้นพื้นหนา 5 ซม.	ตร.ม.	3,375.00
6	CONCRETE หนา 16 ซม.	ตร.ม.	-
7	CONCRETE หนา 20 ซม.	ตร.ม.	-
8	คอนกรีตแบบ EXPANSION JOINT	ม.	35.00
9	คอนกรีตแบบ CONTRACTION JOINT	ม.	300.00
10	คอนกรีตแบบ CONJUNCTION JOINT	ม.	675.00
11	งานติดตั้ง คสล. หนา 0.15 ม.	ม.	-
12	งานบดอัดชั้นพื้น 77	ตร.ม.	1.00
13	งานบดอัดชั้นพื้น 41-427, 411-400	ตร.ม.	6.00
14	งานบดอัดชั้นพื้น 415	ตร.ม.	135.00
15	งานบดอัดชั้นพื้น 416	ตร.ม.	130.00
16	งานบดอัดชั้นพื้น 417	ตร.ม.	1.00
17	งานบดอัดชั้นพื้น 418	ตร.ม.	-
18	งานบดอัดชั้นพื้น 419	ตร.ม.	-
19	งานบดอัดชั้นพื้น 420	ตร.ม.	-
20	งานติดตั้งคสล.	ตร.ม.	-

สำเนาถูกต้อง

(นาย) **วิจิตร วิจิตรวิจิตร**
 นายช่างสำรวจ ตรีวิศวกรรมการโยธา

ทำผิวทางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
 ลงรายละเอียดที่หน้า 5 ซม.
 การปรับแต่งและบดอัดชั้นพื้นทางเดิม
 บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
 โครงสร้างทางเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กระทรวงมหาดไทย		วิศวกร ผู้สำรวจ	
สถานที่ปฏิบัติงาน ๓๐ บ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหลวง อำเภอวังแคนดิน - บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลสองดาว อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร		ออกแบบวิศวกร ผู้สำรวจ	
มาตรฐาน ระบุชนิดโครงสร้างและขนาดให้ชัดเจน		ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	
มาตรฐาน - SPC 2564		มาตรฐานที่ 3/5	
วิศวกร ผู้ควบคุมการก่อสร้าง		วิศวกร ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	

๐๐๘๖๓๓

ตารางการจัดทำแผนการใช้พื้นที่ผลิตในประเทศไทย

โครงการ.....

รายงานที่จัดทำขึ้นที่.....

แผนการวิจัยที่.....

ปริมาณพื้นที่..... ไร่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	พื้นที่ ในประเภท	พื้นที่ ต่างประเภท
๑	เมล็ดพันธุ์	ตัน			
๒	เมล็ดพืชย่อย	ตัน			
๓	เมล็ดพืชผสม	ตัน			
รวม			XXX	XXX	XXX
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ..... ผู้บัญชาการส่วนพื้นที่

๐๐๘๖๓๔

ตารางรายงานผลการใช้พื้นที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พื้นที่.....

รวมการ.....

เมล็ดพันธุ์..... ไร่

ลำดับ	หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)

ปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์.....

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์	ตัน		

- เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ปลูกและวิธีการเพาะปลูกพืชไร่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๓
- ไร่ ละ ๒๐ ไร่ต่อไร่ (๒๐๐ ไร่)
- ไร่ ละ ๓๐ ไร่ต่อไร่ (๓๐๐ ไร่)
- ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ปลูกและวิธีการเพาะปลูกพืชไร่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๓

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

- ใช้ข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการรวบรวมขึ้น
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น
- ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ปรากฏ



สังกัดกรมวิชาการส่วนวิจัยพืชไร่และพืชไร่

นาย.....

หมายเลข (๗๙) ๐๔๖.๒๗.๒๘

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

หน้า: 2/2