



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติรายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข สน.๒๐๑๓ - บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ ตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคางบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๓,๒๕๐,๖๘๓.๒๓ บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่น หกร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์) เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางลงระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และปิดประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครตามแนวทางการประกาศฯ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชูพงศ์ คำจวง)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข สน.2013 - บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลแมตนาทม อำเภอกอศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข สน.2013 - บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลแมตนาทม อำเภอกอศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,200,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มี.ค. 2566 เป็นเงิน 3,290,683.23 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนันต์ ศรีจันทร์ชัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

7.2 กิตติพงษ์ ศิริพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 อีรวัดน์ ธรรมทินโน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญงาน



(นายชูพงศ์ คำจวง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



อีรวัดน์ ธรรมทินโน

16 มีนาคม 2566 16:54:34

แบบใบสรุปราคากลางและแบ่งงวดงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข สบ.2013 - บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	รายการ	ราคากลาง	วงเงิน งบประมาณ	การแบ่งงวดงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข สบ.2013 - บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ช่วง กม. 2+270 - 2+290 ก่อสร้างสะพาน ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ไม่มีทางเท้า ความยาว 20.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานสะพาน สำหรับ อพท	3,290,683.23	3,200,000.00	งวดที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น ในอัตรา ร้อยละ 40 เป็นเงิน 1,316,273.29 บาท	150
<p>หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน เริ่มนับตั้งจากรับสัญญาจ้าง</p> <p>เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน ก่อสร้างทางบึงแล้วเสร็จ งานติดตั้งป้ายเตือนความปลอดภัยในการก่อสร้าง</p> <p>งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาเข็ม งานวางแนวสะพานและวางเสาเข็ม งานตอกเข็มสะพานแล้วเสร็จ</p> <p>งานตัดหัวเสาเข็ม งานคานรัศมีหัวเสาเข็ม งานคานรับพื้นสะพาน งานกำแพงกันดินระดับริม</p> <p>งานโครงสร้างป้องกันตอม่อตบริม งาน Concrete Slope Protection แล้วเสร็จ</p> <p>งวดที่ 2</p> <p>เป็นเงินทั้งสิ้น ในอัตรา ร้อยละ 60 เป็นเงิน 1,974,409.94 บาท</p> <p>หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 150 วัน เริ่มนับตั้งจากรับสัญญาจ้าง</p> <p>เมื่อผู้รับจ้าง งานวางคานคอนกรีตอัดแรงพื้นสะพาน งานคอนกรีตทับหน้าพื้นสะพาน งานราวสะพาน</p> <p>งานทางเชิงลาดคอนกรีต Approach Slab งานติดตั้งราวจราจร งานติดตั้งป้ายจราจร งานติดตั้ง Guard Rail</p> <p>และงานที่จำเป็นต้องทำให้แล้วเสร็จตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ</p>					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายอนันต์ ศรีจันทร์ชัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ ธรรมทินโน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ ศรีจันทร์)

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข สบ.2013 - บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ต๋านาม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองวิศวกรรมราคาซื้อสิทธิการประมูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาตลาด
1	1. งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม 1.1 งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE) 2. งานโครงสร้างสะพาน	ตารางเมตร	1,000	50,000.00	50,000.00	1.2782	63,910.00	
2	2.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค3 (มทข 101) (กำลังอัดประลัย 320 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	80,290	2,961.09	237,745.91	1.2782	3,784.86	
3	2.2 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ความยาว 10.00 เมตร (ตับริม)	ต้น	12,000	18,571.42	220,457.04	1.2782	23,482.34	
4	2.3 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ความยาว 10.00 เมตร (ตักกลาง)	ต้น	12,000	18,371.42	220,457.04	1.2782	23,482.34	
5	2.4 งานตัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร	ต้น	24,000	370.00	8,880.00	1.2782	472.93	

ธีรวัฒน์ ธรรมทีปโนน

16 มีนาคม 2566 16:54:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ผู้สมัครงาน/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข สท.2013 - บ้านโคกนาคี หมู่ที่ 6 ตำบลมะเดื่อพันนา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ศูนย์วิจัยประชากรและทรัพยากรสัตว์ป่า (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาสุทธิ
6	2.5 คาบคอนกรีตอัดแรง Plank Girder ความยาว 8.00 เมตร ตัวริม+ตัวใน	แผ่น	10000	24,000.00	240,000.00	1.2782	30,676.80	
7	2.6 คาบคอนกรีตอัดแรง Plank Girder ความยาว 6.00 เมตร ตัวริม+ตัวใน	แผ่น	20000	14,950.00	299,000.00	1.2782	19,109.09	
8	2.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	.093	29,774.15	2,768.99	1.2782	38,057.31	
9	2.7.2 เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 มม.	ตัน	1.860	28,924.15	53,798.91	1.2782	36,970.84	
10	2.7.3 เหล็กเส้นกลมข้อยอย DB Ø 12 มม.	ตัน	.613	23,890.82	14,645.07	1.2782	30,537.24	
11	2.7.4 เหล็กเส้นกลมข้อยอย DB Ø 16 มม.	ตัน	.572	23,424.15	13,398.61	1.2782	29,940.74	
12	2.7.5 เหล็กเส้นกลมข้อยอย DB Ø 25 มม.	ตัน	3.280	23,024.15	75,519.21	1.2782	29,429.46	
13	2.7.6 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	192,000	35.33	6,783.36	1.2782	45.15	
14	2.8 งานไม้แบบ + ค้ำยัน (คิดเพียง 50%)	ตร.ม.	170,000	232.29	39,489.30	1.2782	296.91	
15	2.9 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	346,000	154.00	53,284.00	1.2782	196.84	

-ผู้รับชม ธรรมทิพย์

16 มีนาคม 2566 16:54:38

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข สบ.2013 - บ้านโคกนาคี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ต๋านาม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาสุทธิ
16	2.10 ตระปุดอกไม้ 2" - 3"	กม.	100.000	46.11	4,611.00	1.2782	58.93	
17	2.11 งานแม่ข่ายกรองพื้นสะพาน หน้า 1 เช่นเดิมตร. ตม.แบบมาตรฐานงานสะพาน สำหรับ อปท.	ตร.ม.	120.000	2,600.00	31,200.00	1.2782	3,323.32	
18	2.12 ท่อยาง Ø 50 มม. ความยาว 0.25 ม.	ท่อน	64,000	60.00	3,840,000	1.2782	76.69	
19	2.13 กระดาษขานอ้อย	แผ่น	8,000	280.00	2,240,000	1.2782	357.89	
20	2.14 วัสดุยาแนวรอยต่อ (Joint Sealer)	ลิตร	9,000	15.00	135,000	1.2782	19.17	
	3. งานโครงสร้างป้องกันท่อม่อตัมริม							
21	3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค3 (มทพ 101) (กำลังอัดประลัย 320 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	44,630	2,961.09	132,153.44	1.2782	3,784.86	
22	3.2 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร ความยาว 5.00 เมตร	ต้น	36,000	2,276.00	81,936.00	1.2782	2,909.18	
23	3.3 งานตัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมต้น ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร	ต้น	36,000	200.00	7,200.00	1.2782	255.64	
	3.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต							

ธีรวัฒน์ ธรรมทิพย์

16 มีนาคม 2566 16:54:38

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: **ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข สบ.2013 - บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดลล**  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: **ศูนย์วิจัยระบการตรวจราคาต่อเลือกทรัพย์สิน (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี**

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขาน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาถล
24	3.4.1 เหล็กเส้นกลมขอย DB Ø 12 กก.	ตัน	2,294	20,324.15	46,623.60	1.2782	25,978.32	
25	3.4.2 เหล็กเส้นกลมขอย DB Ø 25 กก.	ตัน	1,006	20,124.15	20,244.89	1.2782	25,722.68	
26	3.4.3 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 งานไม่แบบ	กก.	99,000	35.93	3,497.67	1.2782	45.15	
27	3.5.1 ไม้แบบไม้ค้ำยัน คัดไม้แบบ 25%	ตร.ม.	94,000	232.29	21,835.26	1.2782	296.91	
28	3.5.2 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	376,000	139.00	52,264.00	1.2782	177.66	
29	3.5.3 ตะปูตอกไม้ 2" - 3" 4. งานป้อยักกับการกัดเซาะ	กก.	36,000	46.11	1,659.96	1.2782	58.93	
30	4.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค3 (มทพ 101) (กำลังอัดประลัย 320 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	46,000	2,961.09	136,210.14	1.2782	3,784.86	
31	4.2 งานป้นหน้าคอนกรีต งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	320,000	30.00	9,600.00	1.2782	38.34	
32	4.3 เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 mm.	ตัน	1,170	28,924.15	33,841.25	1.2782	36,970.84	

ชื่อวัดบน ธรรมทินโน

16 มีนาคม 2566 16:54:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกาศราคาช่างก่อสร้างโครงการสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข สบ.2013 - บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่คณาพน อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: หน่วยงานบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาตลาด
33	4.4 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	35,000	35.33	1,236.55	1.2782	45.15	
34	4.5 งานท่อ PVC ขนาด 2"	ทอน	5,000	214.02	1,070.10	1.2782	273.56	
35	4.6 แผ่นโยสั้งกระเทกันดิน	ตร.ม.	30,000	30.00	900.00	1.2782	38.34	
36	4.7 กรวดละเอียด ขนาด 1 นิ้ว	ลบ.ม.	4,000	443.76	1,775.04	1.2782	567.21	
	5. งานทางลาด คสล. จึงคอสะพาน (Bridge Approach Slab) ทน 0.30 เมตร							
	5.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	5.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
37	5.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	100,000	119.28	11,928.00	1.2782	152.46	
	5.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	5.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
38	5.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	40,000	391.49	15,659.60	1.2782	500.40	

ศิริวัฒน์ ธรรมทินโน

16 มีนาคม 2566 16:54:38



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาจากงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข สบ.2013 - บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่คณาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาจาก
39	5.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค3 (มทข 101) (กำลังอัดประลัย 320 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	60,000	2,876.09	172,565.40	1.2782	3,676.21	
40	5.4 ทรายหยาบรองพื้น หนา 5 เซนติเมตร	ลบ.ม.	10,000	318.76	3,187.60	1.2782	407.43	
41	5.5 เหล็กเส้นกลมข้อยย DB Ø 25 มม.	ตัน	51.97	19,000.00	97,603.00	1.2782	24,285.80	
42	5.6 เหล็กเส้นกลมข้อยย DB Ø 16 มม.	ตัน	2.104	23,024.15	49,284.41	1.2782	29,940.74	
43	5.7 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	174,000	35.33	6,147.42	1.2782	45.15	
44	6. งานอื่นๆ 6.1 ท่อระบายน้ำหล่อสำเร็จ ยาว 65 เซนติเมตร	ท่อน	24,000	120.00	2,880.00	1.2782	153.38	
45	6.2 งานป้ายชื่อสะพาน ตามแบบ	ชุด	2,000	1,500.00	3,000.00	1.2782	1,917.30	
46	มตรฐานงานสะพาน สำหรับ อปท. 6.3 งานทาสีราวสะพาน	เหมาราง	1,000	2,000.00	2,000.00	1.2782	2,556.40	
47	6.4 งานป้ายจราจร ค.25	ชุด	2,000	2,980.00	5,960.00	1.2782	3,809.03	
48	6.5 งาน Guard Rail	เมตร	24,000	1,290.00	30,960.00	1.2782	1,648.87	
49	6.6 งานติดตั้งจราจร สีขาว	ตร.ม.	8,000	290.00	2,320.00	1.2782	370.67	

ผู้จัดทำแบบ

16 มีนาคม 2566 16:54:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศราคาขงก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข สบ.2013 - บ้านโคกญาติ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการก่อสร้างอาคารอสังหาริมทรัพย์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
50	6.7 งานติดตั้งราง สี่เหลี่ยม	ตร.ม.	8,000	290.00	2,320.00	1.2782	370.67	
51	6.8 งานทางเบียง ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 4 แถว	เมตร	50,000	724.00	36,200.00	1.2782	925.41	
52	6.9 งานป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ	ป้าย	1,000	2,150.00	2,150.00	1.2782	2,748.13	
<b>รวมราคากลาง</b>								3,



*(Handwritten signature)*


ศิริวัฒน์ ธรรมทินโน

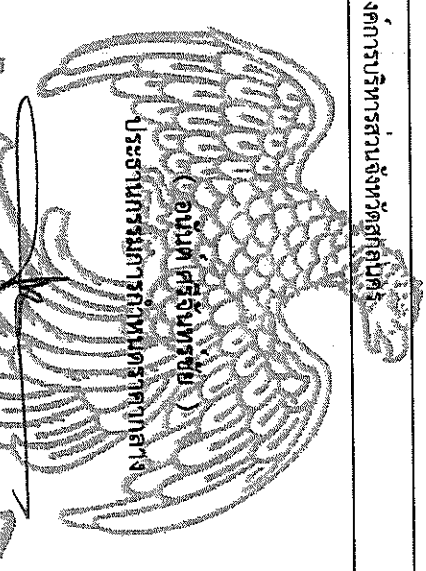
16 มีนาคม 2566 16:54:38


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ปะกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข สท.2013 - บ้านโคกมาดี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ต๋านาม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี  
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

  
( กิติยง ศรีชัย )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( อำนวย ศรีชัย )  
( ธีรวัฒน์ ธรรมทินโน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



ธีรวัฒน์ ธรรมทินโน  
16 มีนาคม 2566